Corte A – A

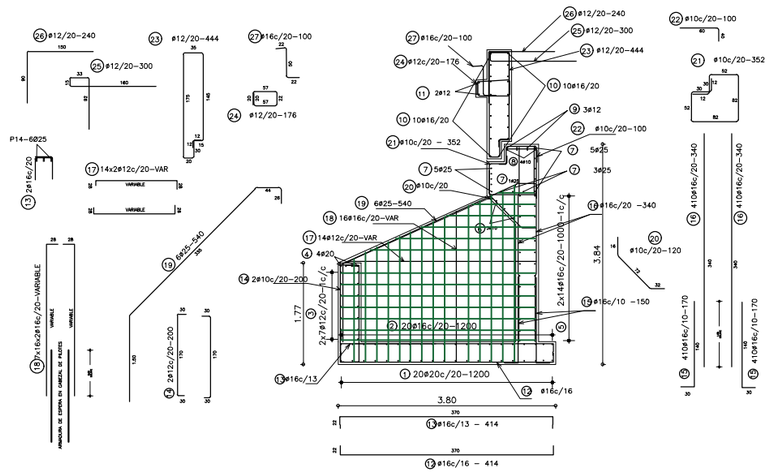

SECCION B – B

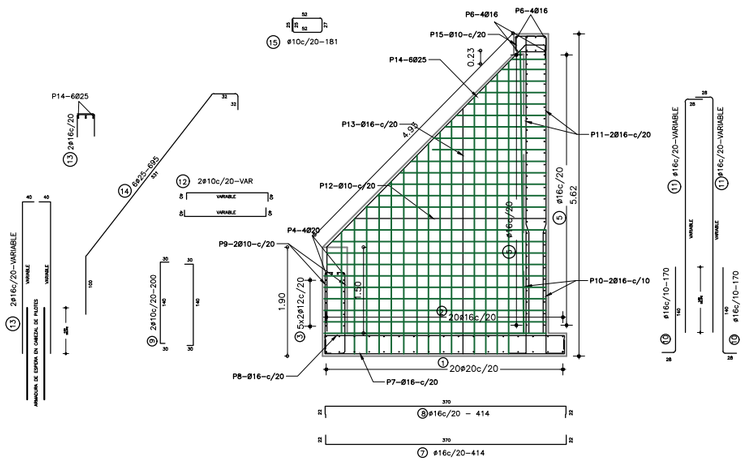

SECCION C – C

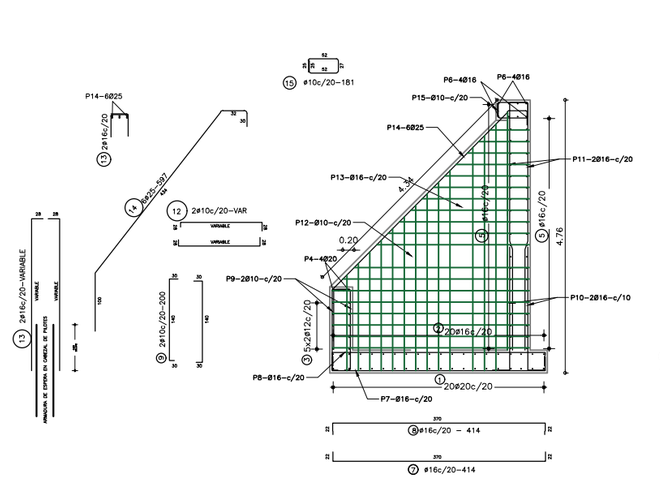

SECCION D – D

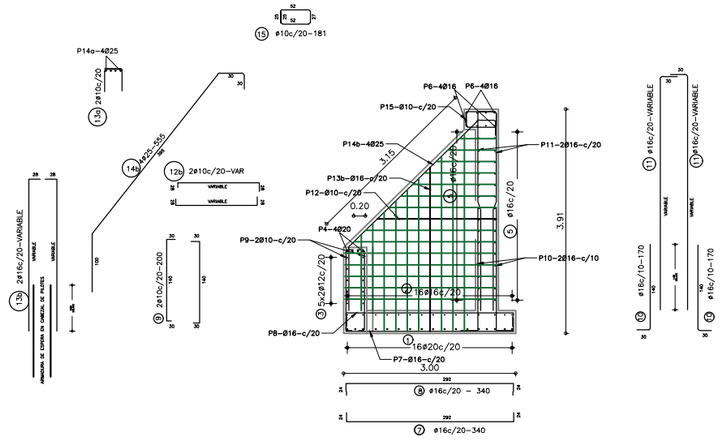

SECCION E – E

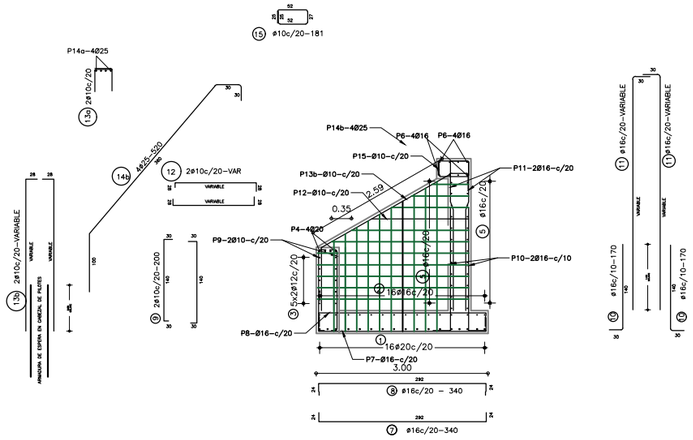

SECCION F–F

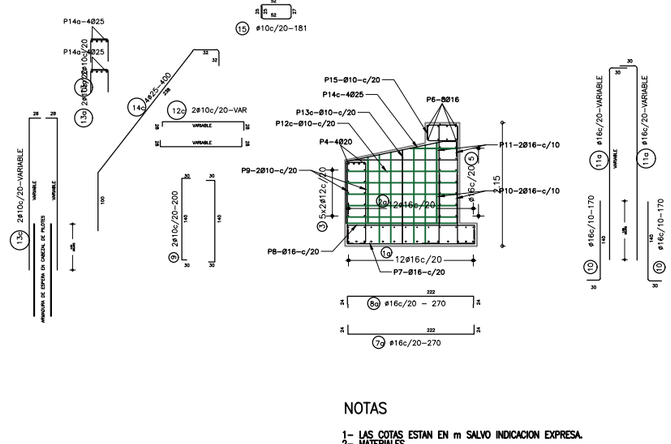

NOTAS

1– LAS COTAS ESTAN EN m SALVO INDICACION EXPRESA.
2– MATERIALES
2.1– VIGAS PREFABRICADAS Y PILOTES
HORMIGON
RESISTENCIA 28 DIAS= 24 N/mm2
ACERO PARA HORMIGON :
LIMITE DE FLUENCIA= 420 N/mm2
2.2– PARTES HORMIGONADAS EN EL SITIO,
HORMIGON
RESISTENCIA 28 DIAS= 21 N/mm2
ACERO PARA HORMIGON :
LIMITE DE FLUENCIA= 420 N/mm2
4– EN LAS LOSETAS Y VIGAS PREFABRICADAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON HORMIGONES VERTIDOS EN EL SITIO DEBERAN TENER UNA RUGOSIDAD INTENCIONAL CONFORME INDICACION DE LA FISCALIZACION.
5– LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS SALVO INDICACION EXPRESA
6– LAS MEDIDAS DE LOS HIERROS EN cm
7– RECUBRIMIENTO GENERAL: 2.5cm, VIGAS: 4cm, ESTRIBOS: 5cm HORMIGONADO CONTRA EL SUELO: 7cm, PILOTES 15cm

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR
MERCOSUL MERCOSUR

ASU
ROHAYHUVE

REPUBLICA DEL PARAGUAY
M.O.P.C.
VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM

CONSORCIO D-R COSTANERA

AVENIDA COSTANERA NORTE
2DA. ETAPA - ASUNCION

DETALLE DE PUENTE DE 100m
ESTRIBOS (ARMADURAS)

Escalas
Indicadas

Lámina
PTE100 - 11 - RV0

BOLIVIA
AREA PROYECTO
BRASIL
ARGENTINA